

Installation Instructions – 8 in Trim Commercial LED

Instructions d'installation – Garniture et nécessaire d'installation pour DEL commerciale

Instrucciones de instalación de la luminaria LED de uso comercial de moldura de 8 pulg. (203,20 mm)

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture.
Retain for future reference.

⚠ WARNING

Risk of Electrical Shock! Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

⚠ WARNING

Risk of Fire! Do not install insulation within 3 inches (76 mm) of any part of the luminaire fixture or in a way that may entrap heat.

⚠ WARNING

Installation and servicing to be performed only by qualified personnel. If not qualified, consult an electrician.


⚠ WARNING

Do not energize the LED Engine until the protective covering has been removed and the lower trim properly installed.

Note: This fixture should be supported by main runners or other structure that is capable of supporting fixture weight of 10 lbs.

SAFETY: When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the Following:

1. Do not use this equipment for other than the intended use.
2. Install only in accordance with National Electrical Code and local regulatory agencies' requirements.

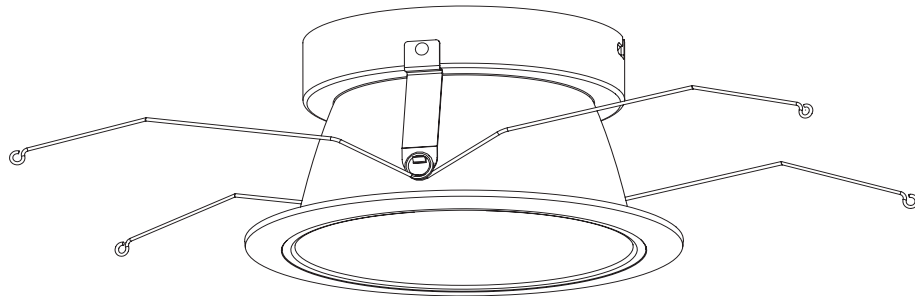**Cooper Lighting**by **EAT•N**

INSTALLATION

Trim Installation

1. Remove reflector from protective packaging. Remove plastic trim ring and discard (only if used in a cylinder application). Remove LED engine from protective packaging (Figure 1.).
2. Insert lens onto white reflector (Figure 2.).
3. Place LED Engine into Lower trim. Align trim slots with engine screw holes (Figure 3.).
4. Using provided thumb screws, securely attach lower trim to LED Engine. Align Power Plug from LED Engine with cylinder housing connector and push together. Electrical connection has now been made (Figure 4.).
5. Install the LED Engine and trim assembly by inserting the torsion springs into the spring receivers located inside the housing.

Cleaning

To Clean Trims:

1. Gently wipe with soft, clean, dry lint-free cloth to remove dust.
2. Wipe with mild detergent solution on a soft, clean cloth to remove fingerprints and stains.
3. Rinse with clean water and dry with soft, clean, dry lint-free cloth.

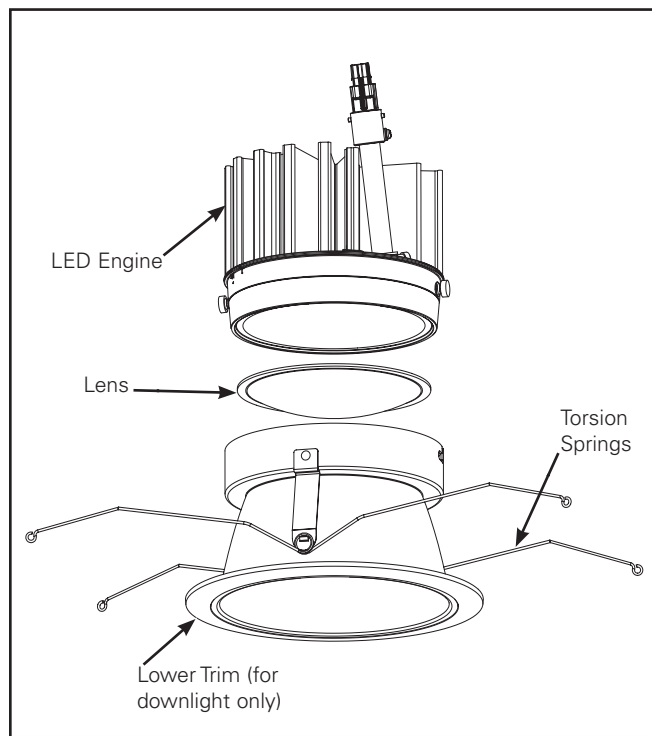


Figure 1. Trim Ring Lower Trim Assembly

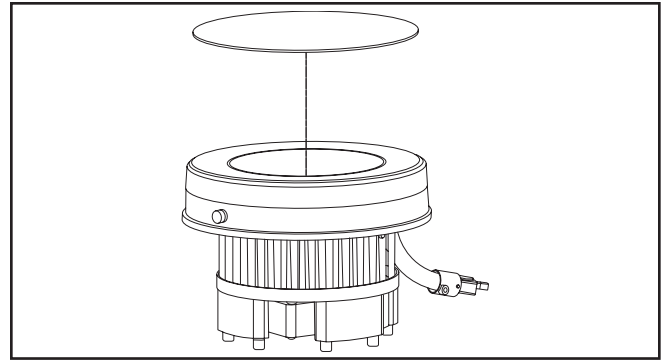


Figure 2.

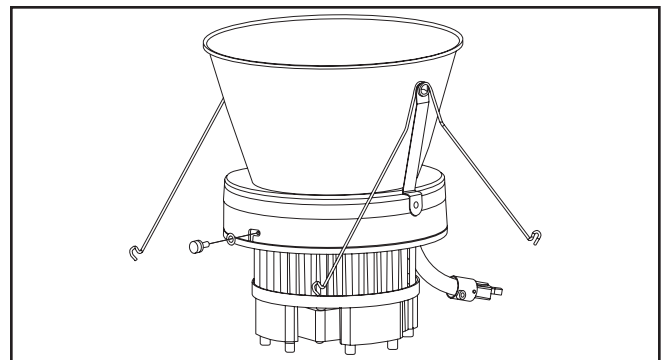


Figure 3.

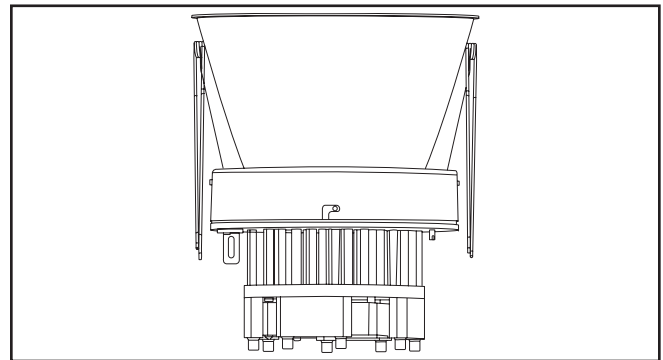


Figure 4.

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour une référence future.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique! Mettez l'alimentation électrique hors tension en enlevant le fusible ou en déclenchant le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie! N'installez aucune isolation à moins de 76 mm (3 po) de toute partie du luminaire ou dans un endroit qui pourrait emprisonner la chaleur.

⚠ AVERTISSEMENT

L'installation et l'entretien doivent seulement être effectués par du personnel qualifié. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.


⚠ AVERTISSEMENT

N'alimentez pas la DEL avant que le revêtement protecteur ait été retiré et que la garniture inférieure ait été installée.

Note: Le luminaire devrait être soutenu par des rails porteurs ou toute autre structure en mesure de supporter un poids de 4,5 kg (10 lb).

SÉCURITÉ: Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter les mesures de sécurité de base, ce qui comprend les suivantes :

1. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles prévues.
2. Installez l'appareil conformément aux exigences du Code national de l'électricité et des organismes de réglementation locaux.

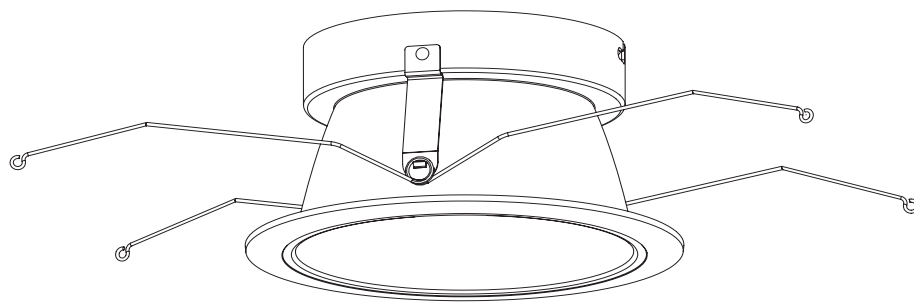

INSTALLATION

Installation de la garniture

1. Retirez le réflecteur de son emballage de protection. Retirez l'anneau de garniture plastique et jetez-le (uniquement si utilisé dans une installation cylindrique). Retirez le moteur lumineux à DEL de l'emballage de protection (Figure 1.).
2. Insérez la lentille dans le réflecteur blanc (Figure 2.).

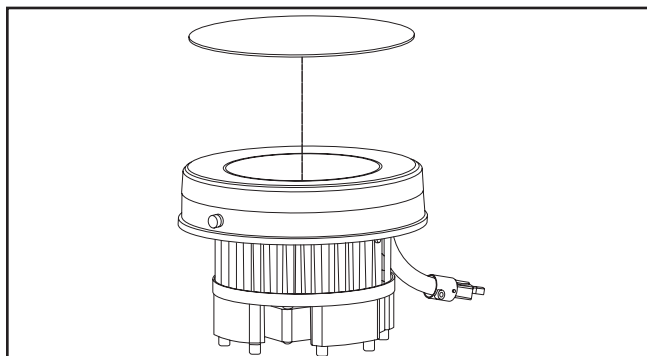


Figure 2.

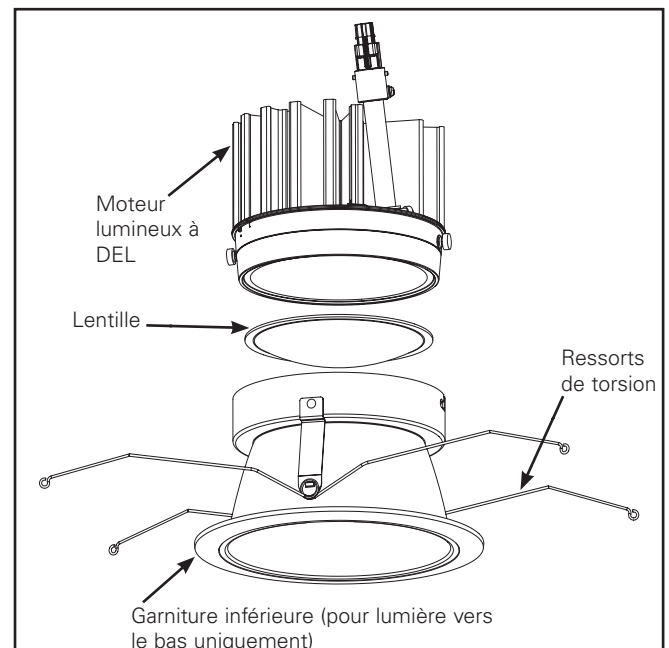


Figure 1. Assemblage de la bague de garniture et de la garniture inférieure

Instructions d'installation – Garniture et nécessaire d'installation pour DEL commerciale

3. Insérez le moteur lumineux à DEL dans la garniture inférieure. Alignez les fentes de la garniture aux trous de vis du moteur (Figure 3.).
4. À l'aide des vis à ailettes, attachez solidement la garniture inférieure à la DEL. Alignez la fiche d'alimentation électrique du moteur lumineux à DEL avec le connecteur du boîtier du cylindre et assemblez-les. La connexion électrique est maintenant terminée (Figure 4.).
5. Installez le moteur lumineux à DEL et l'assemblage de la garniture en insérant les ressorts de torsion dans les récepteurs de ressorts qui se trouvent à l'intérieur du boîtier.

Nettoyage

Pour nettoyer les garnitures :

1. Essuyez doucement avec un chiffon non pelucheux doux, propre et sec pour enlever la poussière.
2. Frottez avec un chiffon doux et propre imbibé de détergent doux pour enlever les empreintes de doigts et les taches.
3. Rincez à l'eau propre puis séchez avec un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux.

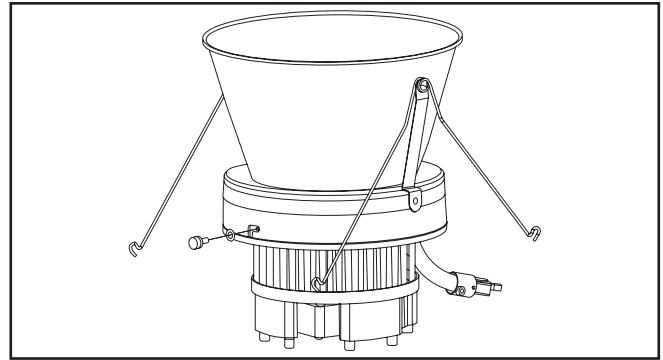


Figure 3.

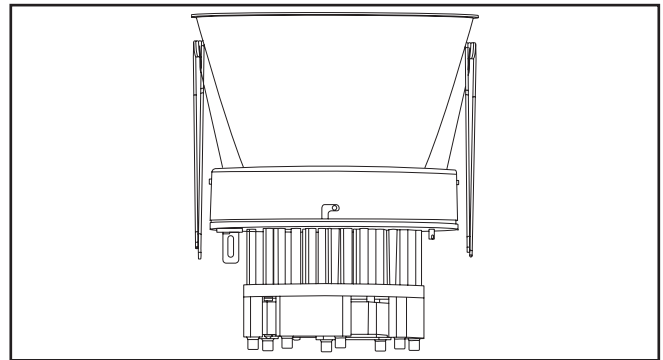


Figure 4.

Instrucciones de instalación de la luminaria LED de uso comercial de moldura de 8 pulg. (203,20 mm)

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de incendio! No instale el aislamiento a menos de 3 pulgadas (76 mm) de cualquier parte de la luminaria o de manera tal que pueda retener calor.

⚠ ADVERTENCIA

Solo personal cualificado debe realizar la instalación y el servicio de mantenimiento. Si no está cualificado, consulte con un electricista.


⚠ ADVERTENCIA

No encienda el motor de la luminaria LED hasta haber quitado la funda de protección e instalado la moldura inferior correctamente.

Note: Esta luminaria debería estar sostenida por guías u otra estructura con capacidad de sostener el peso de la luminaria de 10 libras.

SEGURIDAD: Cuando utilice equipos eléctricos, siempre debe seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. No utilice este equipo para otro fin diferente al indicado.
2. Instale únicamente de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y los requerimientos de las agencias regulatorias locales.

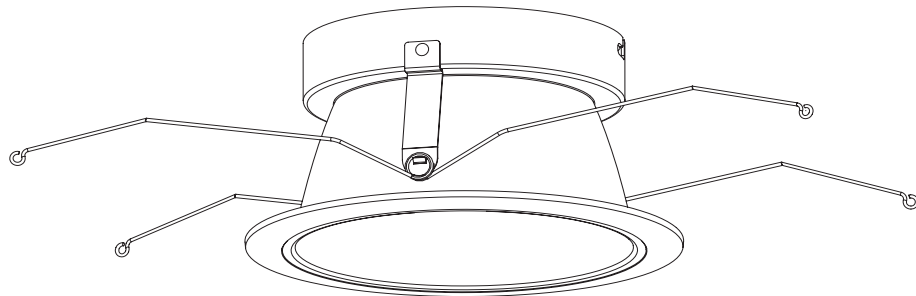

INSTALACIÓN

Instalación de la moldura

1. Extraiga el reflector del embalaje protector. Extraiga el anillo de plástico de la moldura y deséchelo (solo si se utiliza en una aplicación cilíndrica). Extraiga el motor de la luminaria LED del embalaje protector (Figura 1.).
2. Inserte la lente en el reflector blanco (Figura 2.).

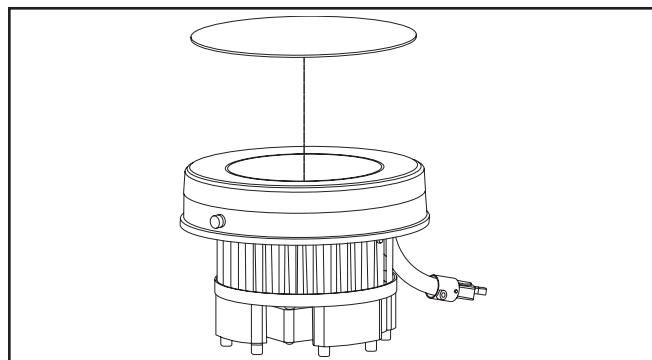


Figura 2.

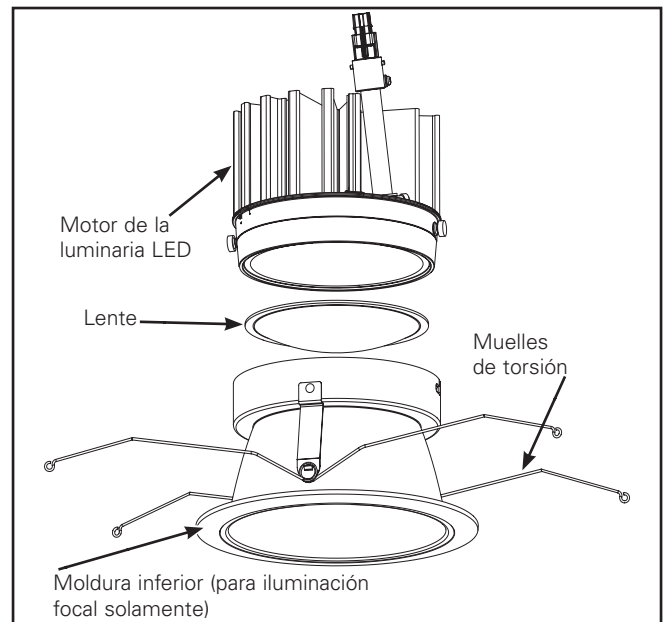


Figura 1. Ensamblaje de la moldura inferior del anillo de la moldura

Instrucciones de instalación de la luminaria LED de uso comercial de moldura de 8 pulg. (203,20 mm)

3. Inserte el motor de la luminaria LED en la moldura inferior. Alinee las ranuras de la moldura con los orificios para los tornillos del motor (Figura 3.).
4. Usando los tornillos de ajuste manual incluidos, asegure con firmeza la moldura inferior al motor de la luminaria LED. Alinee el enchufe de alimentación del motor de la luminaria LED con el conector del alojamiento cilíndrico y empújelos juntos. Ya está realizada la conexión eléctrica (Figura 4.).
5. Instale el motor de la luminaria LED y la unidad de la moldura, insertando los muelles de torsión en los receptores del muelle ubicados dentro del alojamiento.

Limpieza

Para limpiar las molduras:

1. Frote suavemente con un trapo suave, limpio, seco y sin pelusas para quitar el polvo.
2. Frote con una solución de detergente suave en un trapo suave y limpio para quitar las huellas digitales y las manchas.
3. Enjuague con agua limpia y seque con un trapo suave, limpio, seco y sin pelusas.

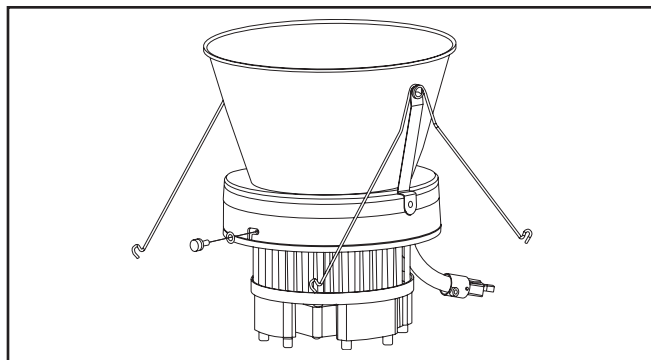


Figura 3.

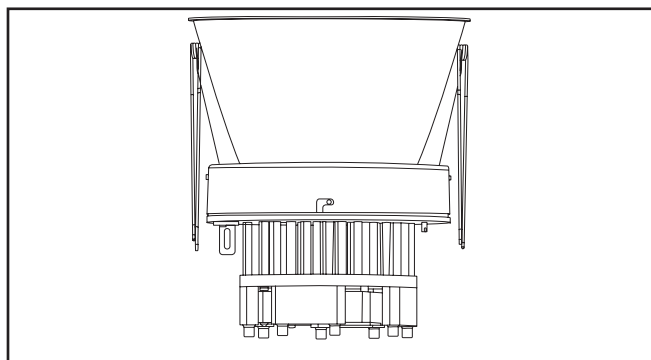


Figura 4.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/WarrantyTerms for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/WarrantyTerms pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/WarrantyTerms para conocer nuestros términos y condiciones.

Eaton

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

Eaton's Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
Cooperlighting.com

© 2014 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. ADP140598

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property
of their respective owners.

Eaton est une marque de commerce
déposée. Toutes les autres marques
de commerce sont la propriété de leur
propriétaire respectif.

Eaton es una marca comercial
registrada. Todas las marcas
comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.



Powering Business Worldwide