



Steelcase®
HEALTH


Reemplazo de un cajón o una base-corredera para caja de desechos en módulos isla o bandejas de enfermera - Sonata™

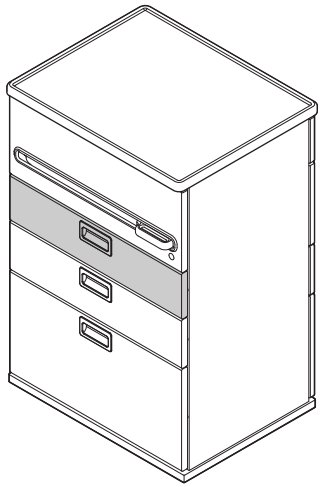

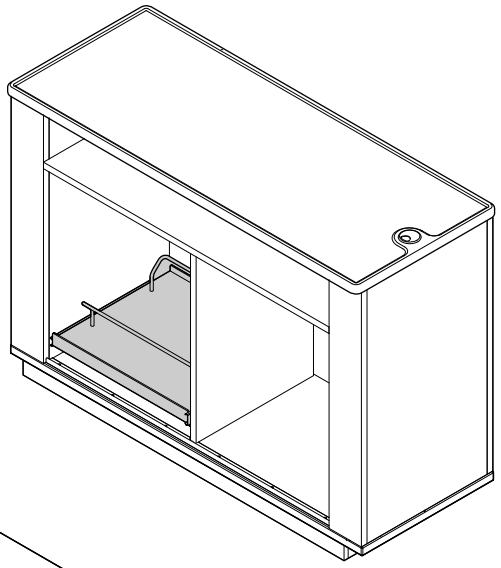

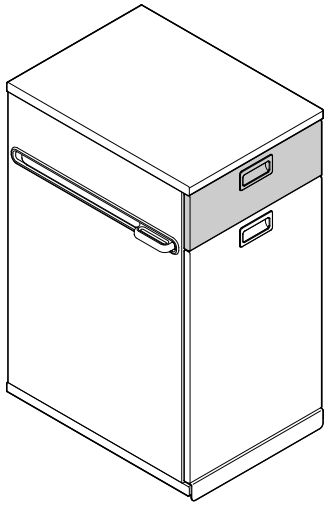





Si tiene problemas, preguntas o inquietudes, llame a su distribuidor local, o a Steelcase línea 1 al **888.STEELCASE** (888.783.3522) para obtener una acción inmediata de las personas que quieren ayudarle.
(Fuera de U.S.A., Canadá, México, Puerto Rico, y las islas Vírgenes Norteamericanas, llame al 1.616.247.2500) o visite nuestro sitio Web: www.steelcase.com
© 2014 Steelcase Inc.
Grand Rapids, MI 49501
Estados Unidos
Impreso en los Estados Unidos

Steelcase®
HEALTH


Reemplazo de una base-corredera para caja de desechos en un módulo isla (mostrado) o en un bandeja de enfermera con basurero.


1. Hale hacia afuera la base-corredera para caja de desechos.


2. Retire los tres (3) tornillos de cada lado de la base-corredera para caja de desechos.

3. Empuje la base-corredera para caja de desechos hacia adentro (3a) y luego localice la ranura rectangular en la base-corredera para caja de desechos. Retire un tornillo de cada lado de la base-corredera para caja de desechos (3b)

4. Retire la base-corredera para caja de desechos y las guías de deslizamiento.

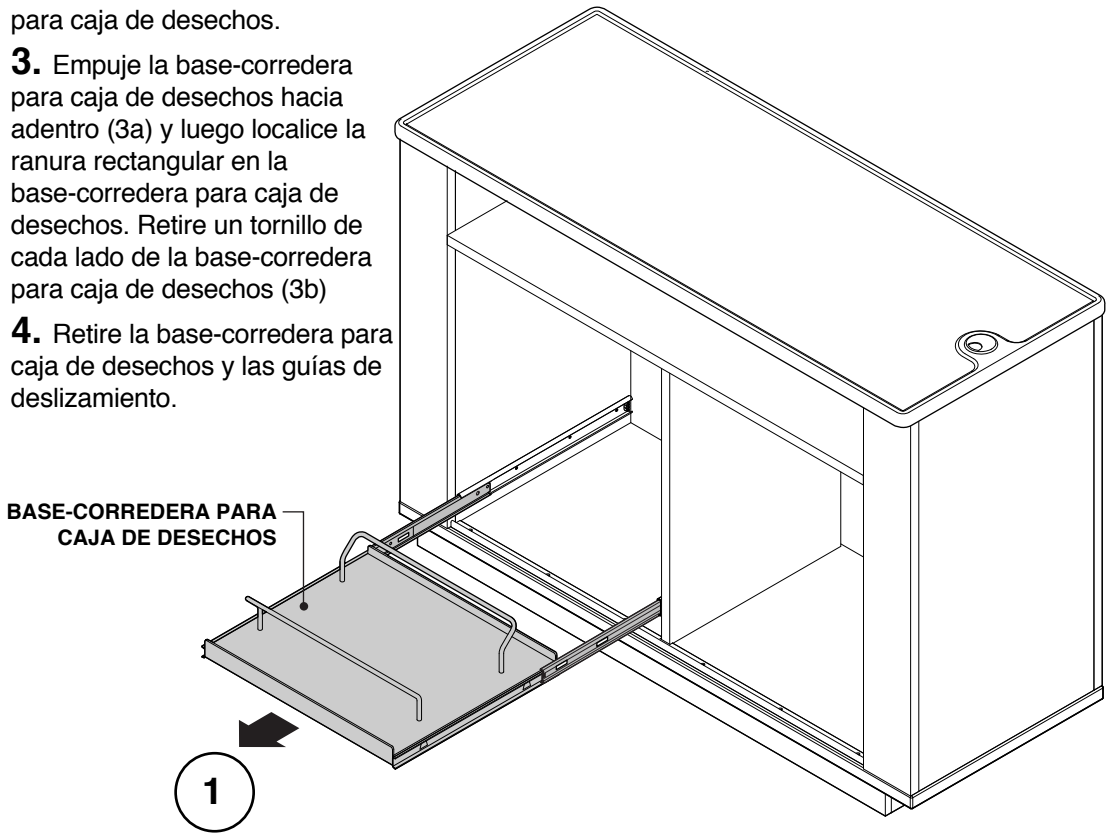

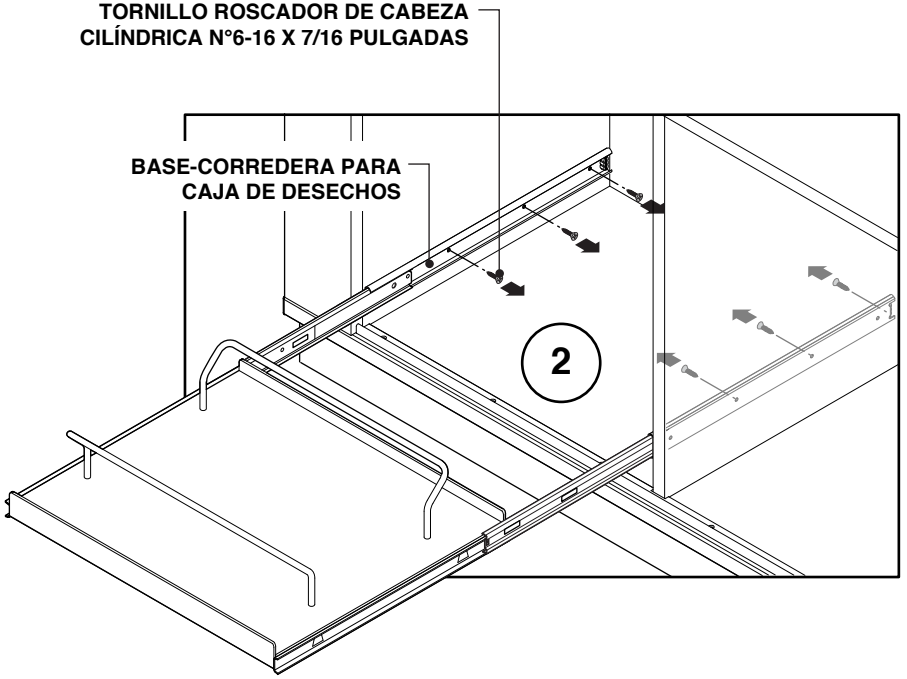


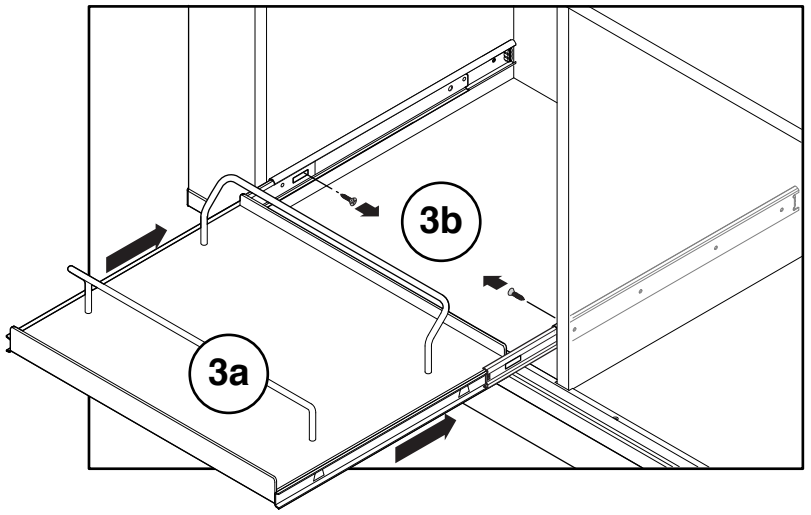

Steelcase®
HEALTH

5. Retire las dos guías de deslizamiento quitando los dos (2) tornillos de cada guía.

6. Invierta los pasos del 2 al 5 para instalar una nueva base-corredera para caja de desechos y nuevas guías de deslizamiento.

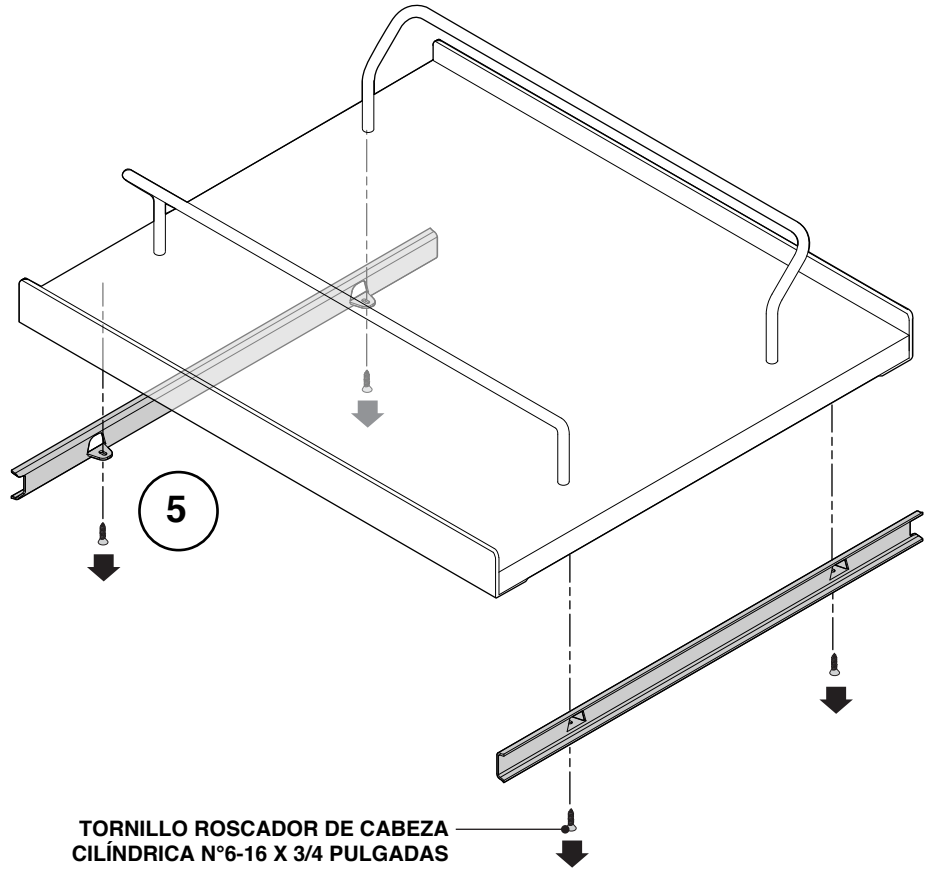

Steelcase®
HEALTH


Reemplazo de un cajón en módulos bandeja de enfermera

1. Hale el cajón hacia afuera.

2. Empuje la aleta de cada lado del cajón

3. Retire el cajón.

4. Retire los tres (3) tornillos de cada lado del soporte de montaje de la corredera de cajón.

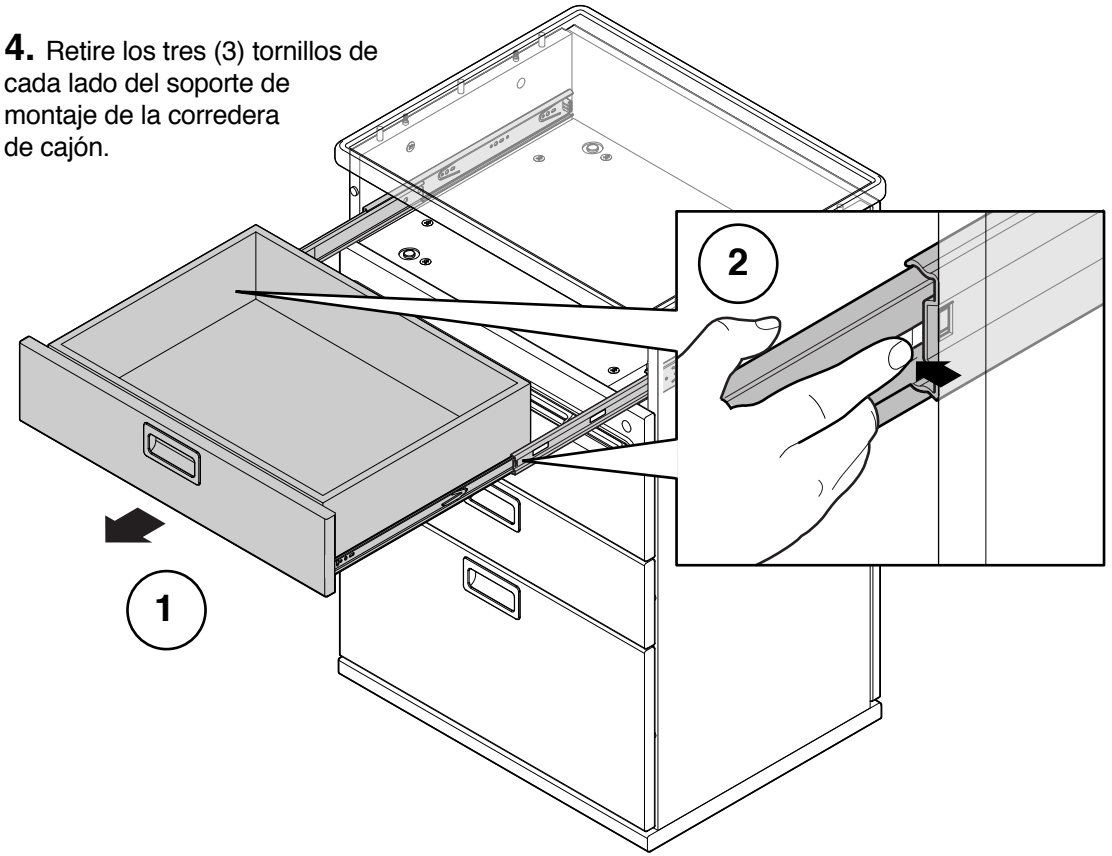

5. Empuje las correderas del cajón hacia adentro (5a) y luego localice la ranura rectangular en la corredera del cajón. Retire un (1) tornillo en cada lado del soporte de la corredera del cajón (5b).

6. Para instalar nuevas correderas del cajón, invierta los pasos 4 y 5. Para colocar el cajón invierta los pasos del 1 al 3.

