

CASTELVETRO
CLAYFORMS

STONESOURCE

intimate life of everything

The earth reminds us that it must always be loved and protected. It is the place in which we live, a place in which we are only temporary guests and which life has allowed us to visit to contemplate its beauty.
The Castelvetro Clayforms collection is a tribute to this paradise around us.





CASTELVETRO CLAYFORMS

Castelvetro Clayforms

Colored body porcelain tile / natural surface / rectified

GL

10 mm

0,4"

V2

R10

R11

DCOF
≥ 0,42



GESSO



BASALTO



PIOMBO



COTTO



SABBIA

								
	90x90 - 35,4"x35,4"		60x120 - 23,6"x47,2"		60x60 - 23,6"x23,6"		7,5x30 - 2,9"x11,8"	
GESSO	VTE9910R naturale	43 ■	VTE12610R naturale	41 ■	VTE610R naturale	40 ■	VTE710R naturale	63 ■
	VTE99100R R11	43 ■						
BASALTO	VTE9970R naturale	43 ■	VTE12670R naturale	41 ■	VTE670R naturale	40 ■	VTE770R naturale	63 ■
	VTE99700R R11	43 ■						
PIOMBO	VTE9940R naturale	43 ■	VTE12640R naturale	41 ■	VTE640R naturale	40 ■	VTE740R naturale	63 ■
	VTE99400R R11	43 ■						
COTTO	VTE9960R naturale	43 ■	VTE12660R naturale	41 ■	VTE660R naturale	40 ■	VTE760R naturale	63 ■
	VTE99600R R11	43 ■						
SABBIA	VTE9920R naturale	43 ■	VTE12620R naturale	41 ■	VTE620R naturale	40 ■	VTE720R naturale	63 ■
	VTE99200R R11	43 ■						

Castelvetro Clayforms

COTTO



sviluppo grafico - graphic development
90x90 / 35,4"x35,4" pcs. 9 - 60x120 / 23,6"x47,2" pcs. 12 - 60x60 / 23,6"x23,6" pcs. 12

MOSAICI - MOSAICS

MOSAICO INTRECCIO



30x30 - 11,8"x11,8"
VTEMI10 GESSO naturale

11▲


MOSAICO INTRECCIO



30x30 - 11,8"x11,8"
VTEMI70 BASALTO naturale

11▲

MOSAICO INTRECCIO



30x30 - 11,8"x11,8" VTEMI40
PIOMBO naturale

11▲

MOSAICO INTRECCIO



30x30 - 11,8"x11,8" VTEMI60
COTTO naturale

11▲

MOSAICO INTRECCIO



30x30 - 11,8"x11,8" VTEMI20
SABBIA naturale

11▲

DECORI - DECORS

ESAGONA



22x19 - 8,6"x7,5" VTEE10
GESSO naturale

38■

ESAGONA



22x19 - 8,6"x7,5" VTEE70
BASALTO naturale

38■

ESAGONA



22x19 - 8,6"x7,5" VTEE40
PIOMBO naturale

38■

ESAGONA



22x19 - 8,6"x7,5" VTEE60
COTTO naturale

38■

ESAGONA



22x19 - 8,6"x7,5" VTEE20
SABBIA naturale

38■

Castelvetro Clayforms

DECORS

MODULO A



VTED61GEA GESSO naturale

MODULO B



VTED61GEB GESSO naturale

MODULO A



VTED67GEA BASALTO naturale

MODULO B



VTED67GEB BASALTO naturale

MODULO A



VTED64GEA PIOMBO naturale

MODULO B



VTED64GEB PIOMBO naturale

MODULO A



VTED66GEA COTTO naturale

MODULO B



VTED66GEB COTTO naturale

MODULO A




VTED62GEA SABBIA naturale

MODULO B




VTED62GEB SABBIA naturale

MODULO A

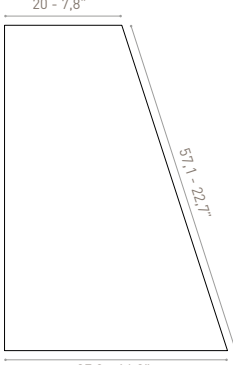

37,8 - 14,9"


MODULO B



34 - 13,4"

LAYING SOLUTIONS


1

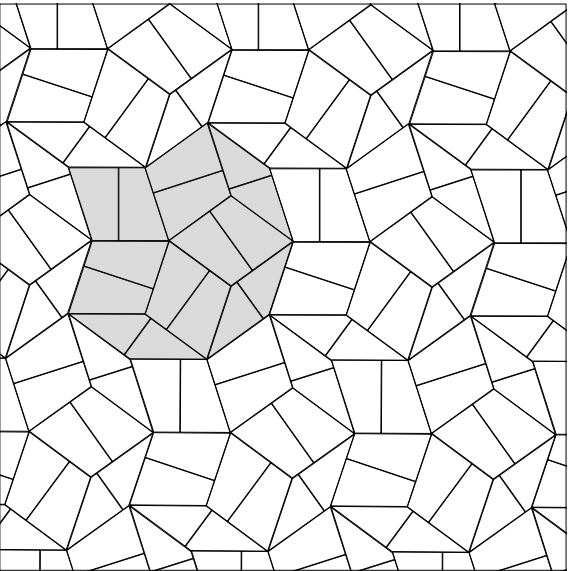

MODULO A n. 10 (73%)
MODULO B n. 6 (27%)

52 ■


2

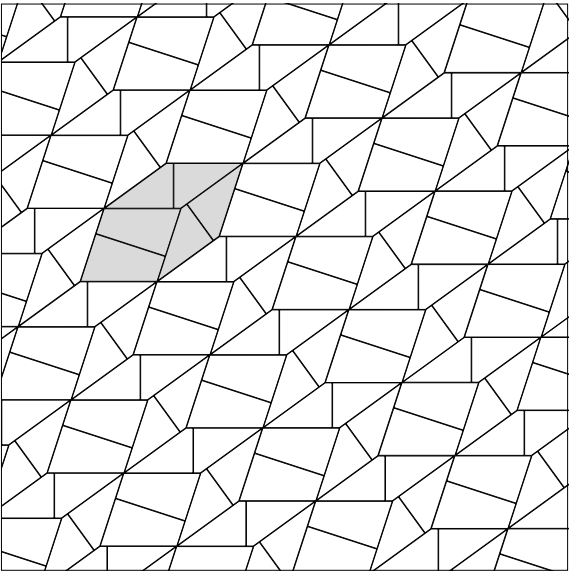

MODULO A n. 2 (45%)
MODULO B n. 4 (55%)

52 ■


3

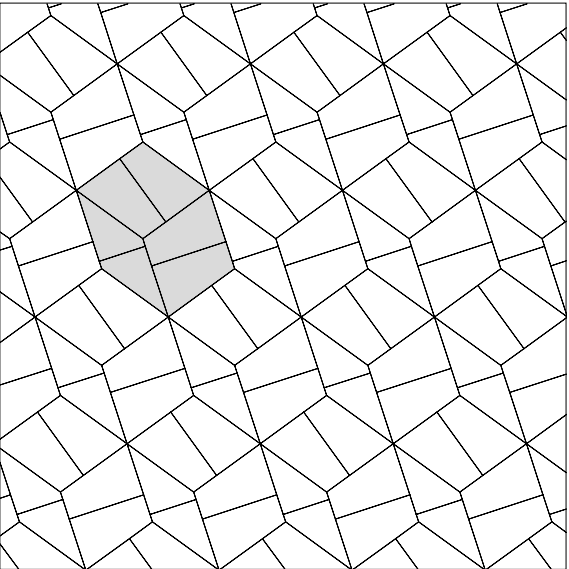

MODULO A n. 4 (76%)
MODULO B n. 2 (24%)

52 ■

4

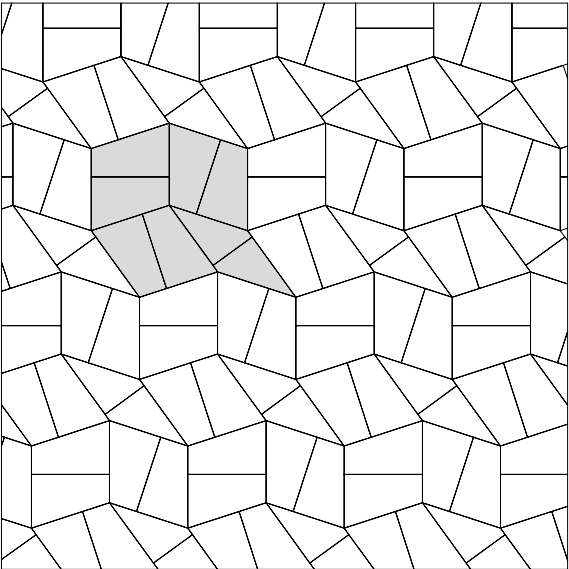


MODULO A n. 6 (83%)
MODULO B n. 2 (17%)

52 ■

Castelvetro Clayforms

DECORS

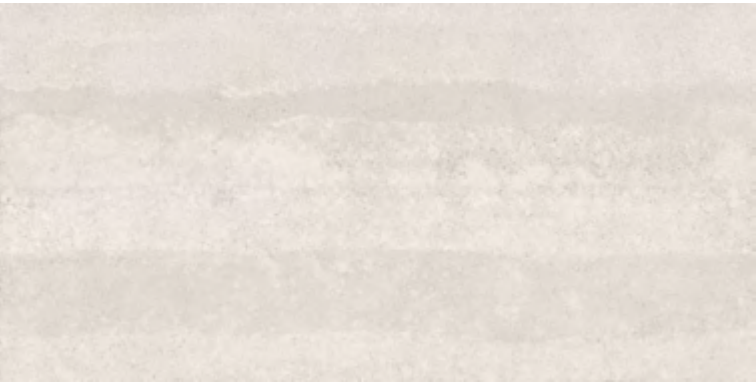

60x120 - 23,6"x47,2"
VTE12610GR GESSO naturale

45 ■


DECORO GIADA



60x120 - 23,6"x47,2"
VTE12670GR BASALTO naturale

45 ■

DECORO GIADA

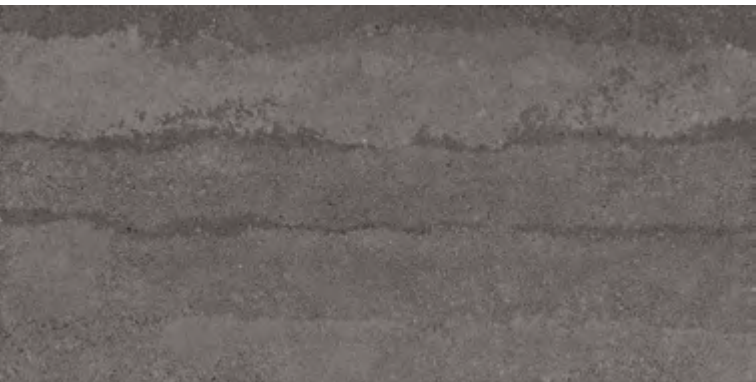

60x120 - 23,6"x47,2"
VTE12640GR PIOMBO naturale

45 ■

DECORS


DECORO GIADA



60x120 - 23,6"x47,2"
VTE12660GR COTTO naturale

45 ■

DECORO GIADA

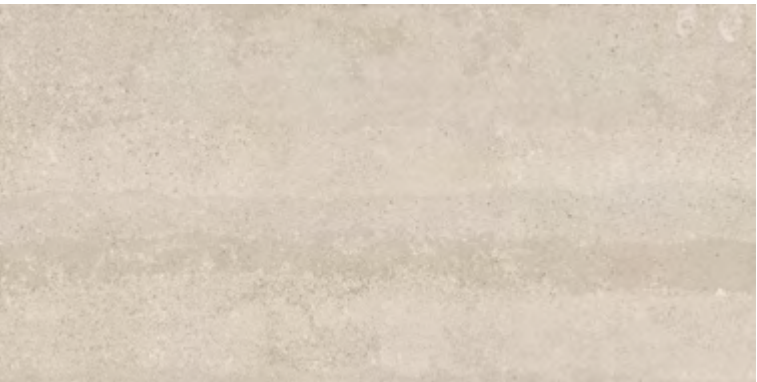

60x120 - 23,6"x47,2"
VTE12620GR SABBIA naturale

45 ■

sviluppo grafico - graphic development
60x120 / 23,6"x47,2" pcs. 8

Castelvetro Clayforms

DECORS



90x90 - 35,4"x35,4" VTED910BL
GESSO naturale 46 ▲

DECORO BACCHETTE LEGNO



90x90 - 35,4"x35,4" VTED970BL
BASALTO naturale 46 ▲

DECORS

DECORO BACCHETTE LEGNO



90x90 - 35,4"x35,4" VTED960BL
COTTO naturale 46 ▲

DECORO BACCHETTE LEGNO



90x90 - 35,4"x35,4" VTED920BL
SABBIA naturale 46 ▲

DECORO BACCHETTE LEGNO



90x90 - 35,4"x35,4" VTED940BL
PIOMBO naturale 46 ▲

Castelvetro Clayforms

DECORS

DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED610A
GESSO naturale 71 ▲

DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED610L
GESSO naturale 40 ▲

DECORO BACCHETTE RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED610BR
GESSO naturale 71 ▲

DECORO ARCO RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED670A
BASALTO naturale 71 ▲

DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED670L
BASALTO naturale 40 ▲

DECORO BACCHETTE RAME




60x60 - 23,6"x23,6" VTED670BR
BASALTO naturale 71 ▲

DECORO ARCO RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED640A
PIOMBO naturale 71 ▲

DECORO LINEA RAME

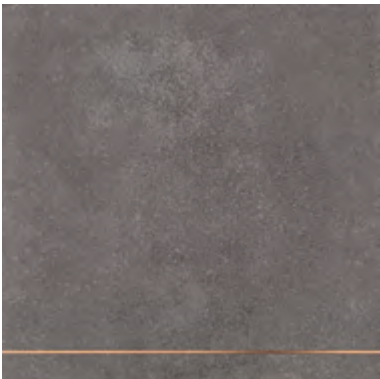

60x60 - 23,6"x23,6" VTED640L
PIOMBO naturale 40 ▲

DECORO BACCHETTE RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED640BR
PIOMBO naturale 71 ▲

DECORS

DECORO ARCO RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED660A
COTTO naturale 71 ▲

DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED660L
COTTO naturale 40 ▲

DECORO BACCHETTE RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED660BR
COTTO naturale 71 ▲

DECORO ARCO RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED620A
SABBIA naturale 71 ▲

DECORO LINEA RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED620L
SABBIA naturale 40 ▲


DECORO BACCHETTE RAME



60x60 - 23,6"x23,6" VTED620BR
SABBIA naturale 71 ▲


Castelvetro Clayforms

LAYING SOLUTIONS

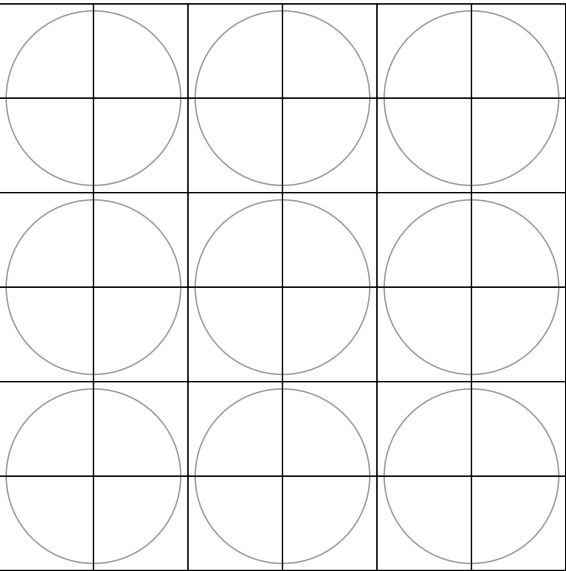


DECORO RAME ARCO

2

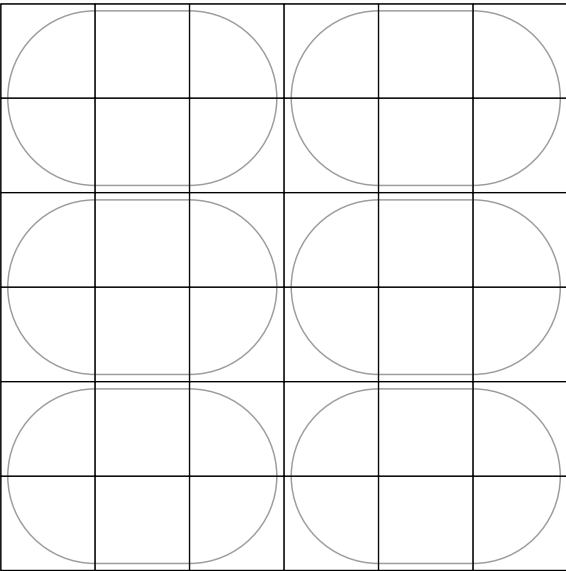


DECORO RAME ARCO + DECORO RAME LINEA

3

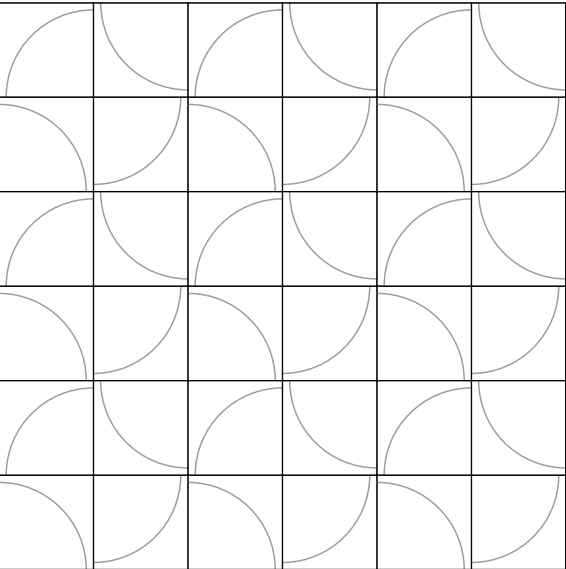

DECORO RAME ARCO

4

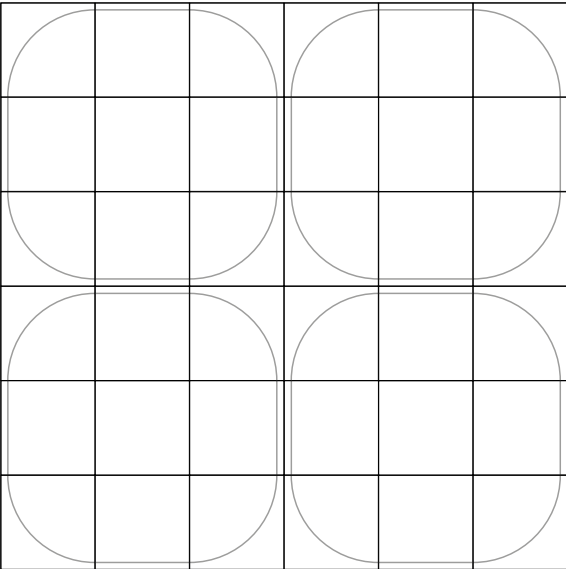

DECORO RAME ARCO + DECORO RAME LINEA + 60x60

TRIMS

		GESSO	BASALTO	PIOMBO	COTTO	SABBIA	
battiscopa	9x60 - 3,5"x23,6"	VTEB610	VTEB670	VTEB640	VTEB660	VTEB620	6 ▲
battiscopa	7x90 - 2,8"x35,4"	VTEB910	VTEB970	VTEB940	VTEB960	VTEB920	6 ▲

WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS, DIMENSIONS

prodotto product	spessore thickness	pezzi/scatola pieces/box	mq/scatola sq.mt./box	kg/scatola weight/box	scatole/pallet box/pallet	mq/pallet sq.mt./pallet	kg/pallet weight/pallet
90x90 - 35,4"x35,4"	10	2	1,62	33,40	20	32,40	683
90x90 - 35,4"x35,4" R11	10	2	1,62	33,40	20	32,40	683
60x120 - 23,6"x47,2"	10	2	1,44	31,00	36	51,84	1131
60x60 - 23,6"x23,6"	10	4	1,44	31,00	30	43,20	945
7,5x30 - 2,9"x11,8"	10	26	0,58	11,65	60	35,10	714
60x120 - 23,6"x47,2" decoro giada	10	2	1,44	31,00	36	51,84	1131
90x90 - 35,4"x35,4" decoro bacchette legno 10		2	-	-	-	-	-
60x60 - 23,6"x23,6" decoro bacchette rame 10		2	-	-	-	-	-
60x60 - 23,6"x23,6" decoro arco rame	10	2	-	-	-	-	-
60x60 - 23,6"x23,6" decoro linea rame	10	2	-	-	-	-	-
modulo A decoro geo	10	4	0,64	-	30	19,11	-
modulo B decoro geo	10	4	0,39	-	45	17,54	-
30x30 - 11,8"x11,8" mosaico intreccio	10	4	-	-	-	-	-
22x19 - 8,6"x7,5" esagona	10	21	-	-	45	-	-
9x60 - 3,5"x23,6" battiscopa	10	12	-	-	-	-	-
7x90 - 2,8"x35,4" battiscopa	10	6	-	-	-	-	-

Castelvetro Clayforms

TECHNICAL INFORMATION

COLORED BODY PORCELAIN TILE

CLASS EN 14411 - ISO 13006 BIa UGL				
Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of measurement	Valore medio Average value	Valore prescritto Required standard	Metodo di prova Test method
Dimensione lati Dimensions - Length and Width	%	conforme according	± 0,6 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Rettilinearità dei lati Sides' straightness	%	conforme according	± 0,5 (max ± 1,5 mm)	EN ISO 10545-2
Ortogonalità dei lati Sides' orthogonality	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Planarità Flatness	%	conforme according	± 0,5 (max ± 2 mm)	EN ISO 10545-2
Spessore Thickness	%	conforme according	± 5 (max ± 0,5 mm)	EN ISO 10545-2
Assorbimento d' acqua Water absorption	%	conforme according	≤ 0,5	EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strength	N	conforme according	≥ 1300 se spess. ≥ 7,5 mm ≥ 700 se spess. < 7,5 mm	EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm²	conforme according	≥ 35	EN ISO 10545-4
Resistenza all' abrasione Resistance to abrasion	mm³	conforme according	≤ 17 5	EN ISO 10545-7
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal - +expansion	10 ⁻⁴ /°C	δ = 7,0	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock		resiste resists	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-9
Resistenza alle macchie Stain resistance		4-5	min 3	EN ISO 10545-14
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance		A	min B	EN ISO 10545-13
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acid and low concentration bases		LA	metodo disponibile method available	EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance		resiste resists	richiesta required	EN ISO 10545-12
Stabilità dei colori Color stability		stabile stable	metodo disponibile method available	DIN 51094
Resistenza allo scivolamento Slip resistance			R10 R11	DIN 51130
		DCOF wet condition	≥ 0,42	ANSI A 137.1

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat

- pick material at random from different boxes while laying

- handle the product with care before and during laying

- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles.

Claims on items which have already been laid won't be accepted, for any reason for any damage visible before laying. Stone Source reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Colors and ethical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

