
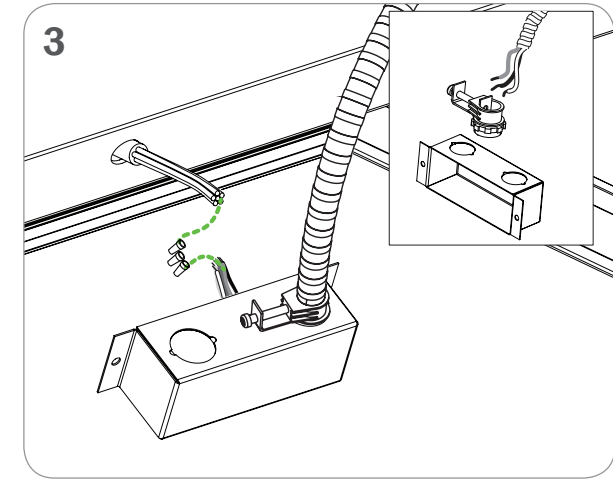
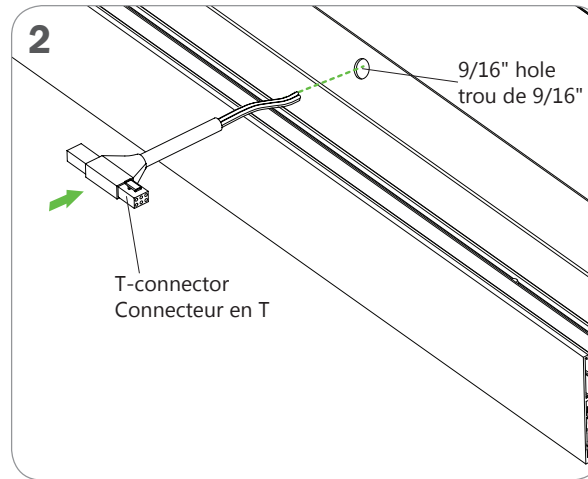





CEILING INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DU PLAFOND

NOTE: Ensure that the power to the fixture's circuit is turned off.

NOTE: Vous assurez que l'alimentation du circuit du luminaire est coupée.

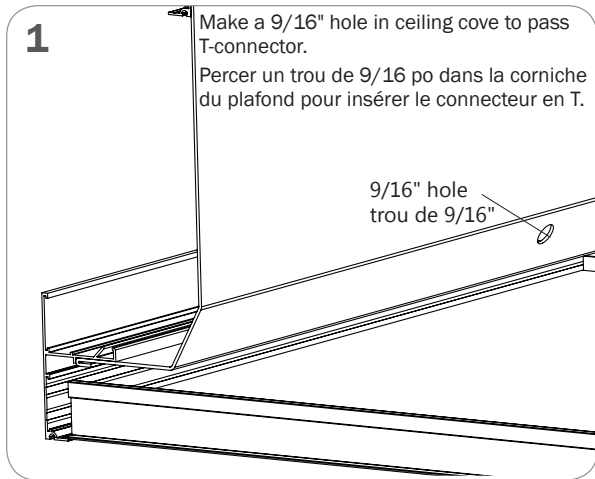

ARMSTRONG CEILING OPTION / OPTION DE PLAFOND ARMSTRONG

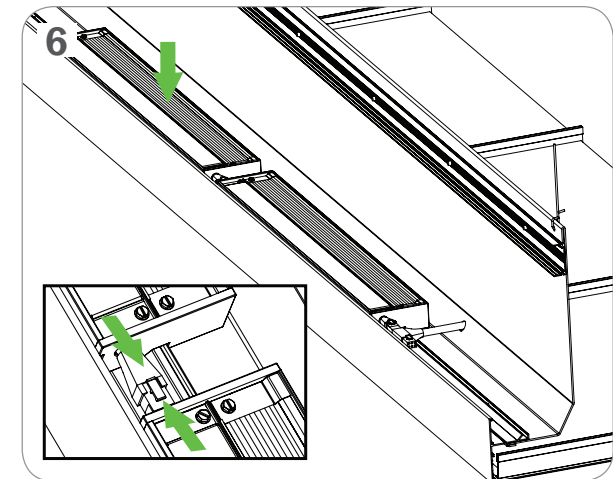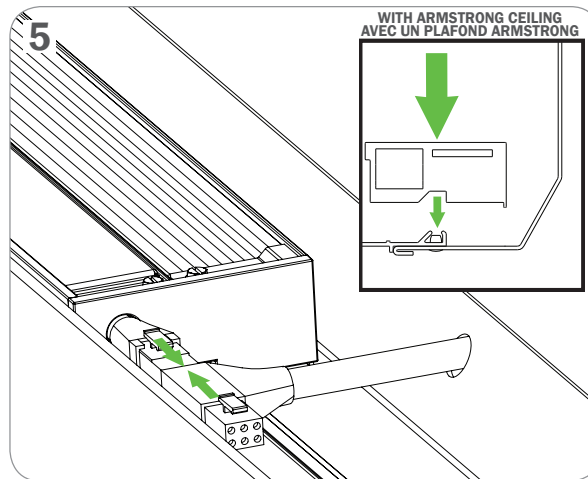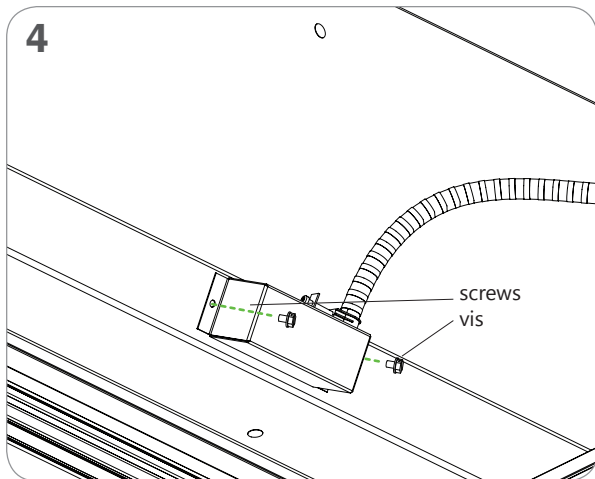

CONTINUOUS ROW: CONTINUE PLACING FIXTURES IN CEILING COVE AND CONNECTING TO PREVIOUS FIXTURES UNTIL FINISH OR MAXIMUM CIRCUIT AMPERAGE IS REACHED

ENFILADE CONTINUE: POUR SUIVRE EN POSITIONNANT LES LUMINAIRES DANS LA CORNICHES DU PLAFOND ET CONNECTER LES LUMINAIRES PRÉCÉDENTS JUSQU'À LA FIN OU JUSQU'À CE QUE L'AMPÉRAGE MAXIMAL DU CIRCUIT SOIT ATTEINT

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: COVE.CEILING.INST SHEET

REVISION 001 / RÉVISION 001

10 / 04 / 2018



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**



AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

CEILING INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DU PLAFOND

NOTE: Ensure that the power to the fixture's circuit is turned off.

NOTE: Vous assurez que l'alimentation du circuit du luminaire est coupée.

CHICAGO PLENUM OPTION / OPTION CHICAGO PLENUM

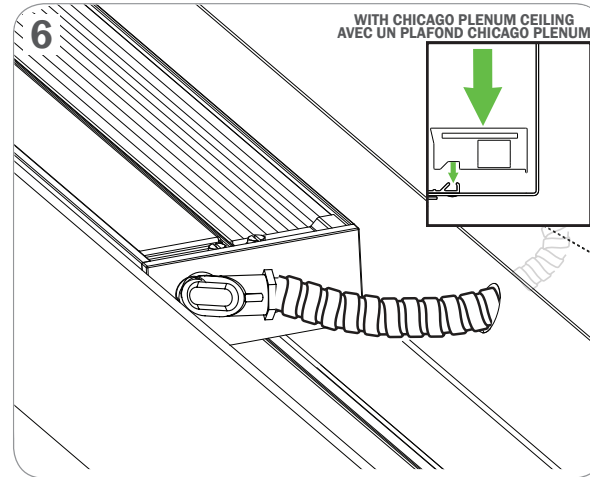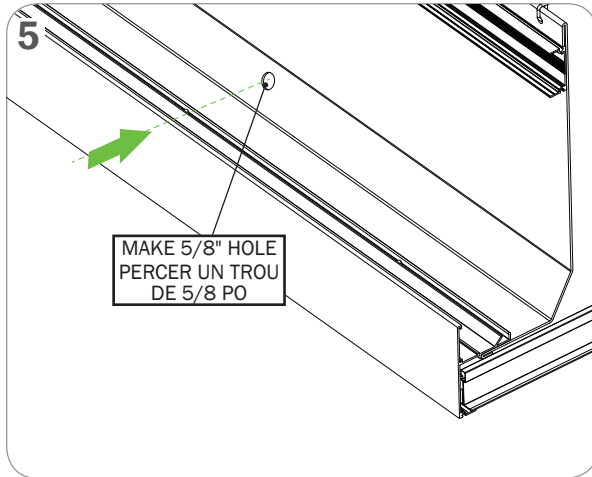

CONTINUOUS ROW: CONNECT BX-CABLE OF EACH FIXTURE TO MAIN STREAM IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL BUILDING CODES

ENFILADE CONTINUE: CONNECTER LE CÂBLE BX DE CHAQUE LUMINAIRE POUR ALIMENTATION PRINCIPALE EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT NATIONAUX ET LOCAUX

