



WE-EF LEUCHTEN

Montage- und
Wartungshinweise für
Scheinwerfer
FLC210 LED

Installation and
Maintenance Instructions for
Floodlight
FLC210 LED

Scheinwerfer

Lampen / Lamps

1 LED 2W / 3 LED 3W*

* Nominalleistung, aktualisierte Daten siehe www.we-ef.com

* Nominal power, for latest data refer to www.we-ef.com

Schutzart / Protection: IP66, IK09


Schutzklasse / Class I, III, Ta = 25°C

Windangriffsfläche / Windage area: max. 0,014 m²

Gewicht / Weight: max. 1,1 kg



Floodlight

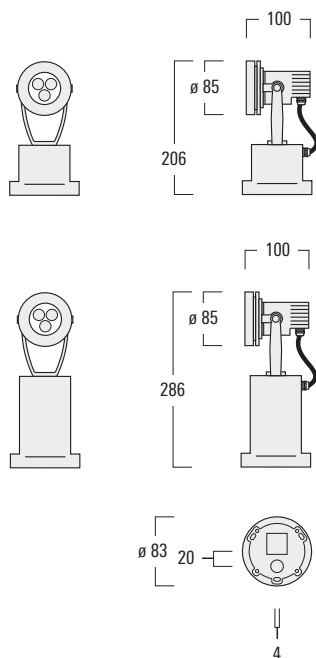

Zubehör


– intern: Streulinse **IO** (nur für 3W LED)

– Extern: Seitenblende **ES** und Erdspieß **EF**

Accessories

– Internal: Linear spread lens **IO** (for 3W LED only)


– External: Glare shield **ES** and Ground spike **EF**

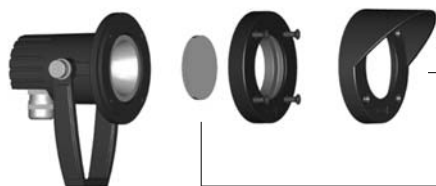

ES – Seitenblende / Glare shield

IO-180 – Streulinse bandförmig / Linear spread lens

IO-360 – Streulinse allseitig / Flood lens



EF – Erdspieß / Ground spike

Benötigtes Werkzeug

- Innensechskantschlüssel 2,5 mm / 6 mm
- Schraubendreher 3,0 mm x 0,8 mm Klinge

Montage

Montage und Wartung darf nur von geschultem Fachpersonal mit entsprechender beruflicher Qualifikation in Übereinstimmung mit den neuesten elektrischen Installations- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

LED-Wechsel ist nur von Fachpersonal durchzuführen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline unter +49 5194 909209 (Montag - Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr).

Vorgehensweise

- 1) Spannungsfreiheit der Anschlussleitung herstellen. ⚡
 - 2) Schrauben **A** der Anschlussbox lösen und den Deckel **D** abnehmen.
 - 3) Die entsprechend zugeschnittene Anschlussleitung durch die Kabelverschraubung **E** ziehen.
 - 4) Den Deckel **D** an der vorgesehenen Stelle befestigen. Es ist geeignetes Befestigungsmaterial zu benutzen (abhängig vom Material der Befestigungsfläche). Kabelverschraubung **E** fest anziehen.
 - 5) Die Anschlussleitung an die Anschlussklemme **C** anschließen.
- Achtung:** Beachten Sie die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung.
- 6) Das Gehäuse **B** auf den Deckel **C** setzen und die Schrauben **A** fest anziehen.

Wartung

Außer Reinigung der äußeren Leuchte sind keine speziellen Wartungsarbeiten notwendig.

Tools required

- 2,5 mm / 6 mm Allen keys
- diagonal cutting pliers
- Screwdriver with 3.0 mm x 0.8 mm blade

Installation

The luminaire must be installed and maintained by a suitably qualified person in compliance with latest construction and electrical regulations and relevant legislation.

The LED should only be replaced by a qualified technician.

In case of questions please contact our technical hotline: +49 5194 909209 (from Monday - Friday from 08.00 until 16.00 hours).

Installation Procedure

- 1) Switch off mains electrical supply. ⚡
 - 2) Loosen screws **A** of connecting box and take off cover **D**.
 - 3) Lead the corresponding cut connection cable through the cable gland **E**.
 - 4) Fix the cover **D** to the designated position. Use suitable installation material (depending on material of installation area). Tighten cable gland **E** firmly.
 - 5) Connect connection cable to terminal clamp **C**.
- Attention:** Make sure that power complies with rating shown on specification label.
- 6) Put housing **B** on to cover **D** and firmly tighten screws **A**.

Maintenance

Apart from cleaning the outside of the luminaire no special maintenance work is necessary.



www.we-ef.com

WE-EF LEUCHTEN

Germany

Tel +49 5194 909 0

Fax +49 5194 909 299

info.germany@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

Thailand

Tel +66 2 738 9610

Fax +66 2 175 2174

info.asiapacific@we-ef.com

WE-EF LUMIERE

France

Tel +33 4 74 99 14 44

Fax +33 4 74 99 14 40

info.france@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

Australia

Tel +61 3 8587 0444

Fax +61 3 8587 0499

info.australia@we-ef.com

WE-EF HELVETICA

Switzerland

Tel +41 22 752 49 94

Fax +41 22 752 49 74

info.switzerland@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

United States of America

Tel +1 724 742 0030

Fax +1 724 742 0035

info.usa@we-ef.com

WE-EF LIGHTING

United Kingdom

Tel +44 844 880 5346

Fax +44 844 880 5347

info.uk@we-ef.com

FLC210 LED_010615 / 006-1228

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical specifications are subject to change.

© WE-EF 2015