



Guía de instalación y mantenimiento

Espejo sin marco Elvari™

Modelo serie 7B1

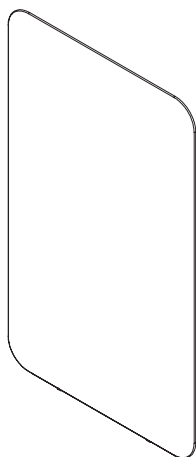

Espejo sin marco

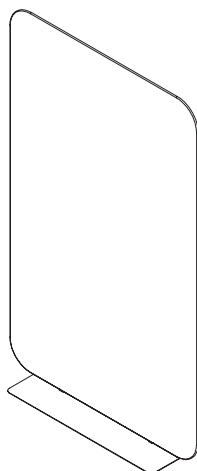

Espejo sin marco
con estante

Contenido

Información de seguridad	2
Dimensiones	2
Instalación del espejo sin marco	3
Limpieza y mantenimiento	4



[Escanee o haga clic en el código
para ver la Guía de instalación
\(inglés\)](#)



[Escanee o haga clic en el código
para ver la Guía de instalación
\(francés\)](#)



[Escanee o haga clic en el código
para ver la Guía de instalación
\(español\)](#)



Lea las instrucciones de este manual antes de comenzar la instalación.
Guarde estas instrucciones y consúltelas para obtener información sobre la operación y el mantenimiento.

Para consultas sobre la operación, instalación o mantenimiento de este producto, visite bradleycorp.com o llame al 800.BRADLEY (800.272.3539).

Las garantías de los productos y la información sobre las piezas también se pueden encontrar en la sección "Resources" (Recursos) de nuestro sitio web en bradleycorp.com.

P20-261 Mod. A: ECO 22-15-017

© 2023 Bradley

Página 1 de 4 31/10/2023

P.O. Box 309
Menomonee Falls, WI 53052 EE. UU.
800 BRADLEY (800 272 3539)
+1 262 251 6000
bradleycorp.com



Información de seguridad

ADVERTENCIA

El conjunto de espejo sin marco no es más fuerte que los anclajes y las paredes en las que se instala y, por lo tanto, se debe fijar firmemente para cumplir con los requisitos normativos. Para evitar posibles lesiones, el dueño del edificio o el personal de mantenimiento debe sacar de servicio el espejo sin marco si el montaje no está fijado adecuadamente a la pared o si se observan defectos en el producto.

El instalador debe proporcionar todas las piezas metálicas y deben ser adecuadas para la construcción de la pared. Los anclajes de pared y el material de soporte deben ofrecer un soporte adecuado para los requisitos de carga previstos. Siempre revise los códigos y ordenanzas locales antes de la instalación.

PRECAUCIÓN

Tenga sumo cuidado cuando retire el soporte de pared de la parte trasera del espejo. No permita que las lengüetas o las ranuras queden planas ni se doblen y pierdan su forma.


IMPORTANTE

Lea todo este manual de instalación para garantizar la instalación correcta. Cuando complete la instalación, archive este manual con el dueño o el departamento de mantenimiento. Es responsabilidad del instalador cumplir cabalmente los códigos y ordenanzas locales.

Saque las piezas del embalaje y asegúrese de haberlas retirado todas antes de desecharlo. Si falta alguna pieza, no comience la instalación hasta conseguirla.

Dimensiones

mm (pulg.)

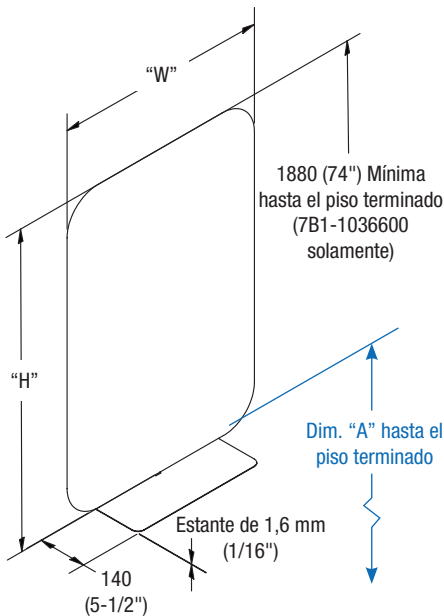

Número de modelo estándar	Ancho "W" mm (pulg.)	Altura "H" mm (pulg.)	Ancho del estante mm (pulg.)
7B1-1024360	610 (24")	915 (36")	n/d
7B1-1030360	762 (30")	915 (36")	n/d
7B1-1036600	915 (36")	1524 (60")	n/d
7B1-3024360	610 (24")	915 (36")	406 (16")
7B1-3030360	762 (30")	915 (36")	559 (22")

Dim. "A" Superficie clave:	Para la dim. "A" mm (pulg.)	Parte inferior de la unidad ¹ mm (pulg.)
Borde inferior de la superficie reflectante del espejo hasta el piso terminado	1016 (40")	1002 (39-7/16")
	940 (37")	926 (36-7/16")
	864 (34")	849 (33-7/16")

¹ Las dimensiones de la parte inferior de la unidad para un espejo sin marco y sin estante deben ser iguales a la información de la columna A.


Instalación del espejo sin marco

⚠ ADVERTENCIA La pared debe estar reforzada en el área del espejo para soportar la carga que tiene previsto soportar.


- ☒ Use los kits de montaje de 6,4 mm (1/4") y dispositivos de anclaje adecuados para el tipo de construcción de pared.
- ☒ Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación.
- ☒ Para facilitar la instalación, permita un mínimo de 38 mm (1-1/2") de espacio libre sobre el espejo montado.

A Con las lengüetas apuntando hacia arriba, use la suspensión H como plantilla para marcar las ubicaciones de los orificios de montaje según la ilustración que se muestra abajo. También se recomienda transferir la línea central de la ranura en V de la suspensión H en la superficie de montaje si aún no se marca la línea central. La línea central visible permitirá alinear de mejor manera la suspensión H con el espejo. Si es necesario, marque la línea central en la parte delantera del espejo.


610 x 914 mm
(24" x 36")
7B1-1024360
7B1-3024360

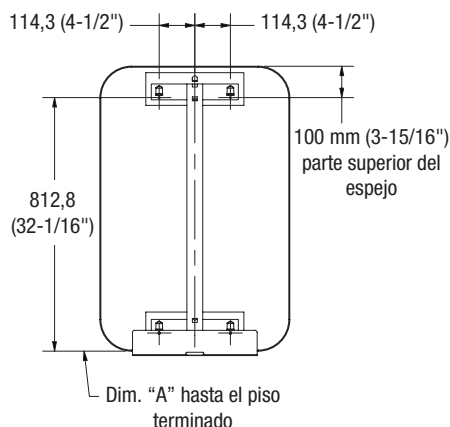

762 x 914 mm
(30" x 36")
7B1-1030360
7B1-3030360

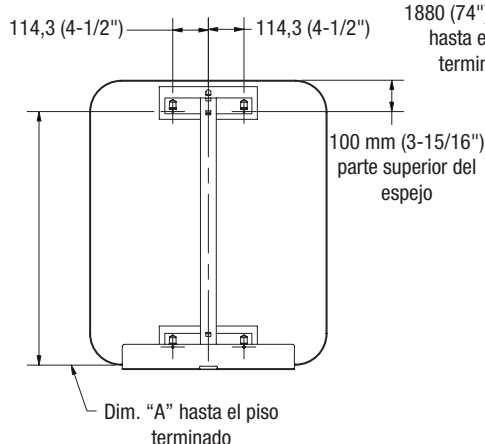


914 x 1524 mm
(36" x 60")
7B1-1036600

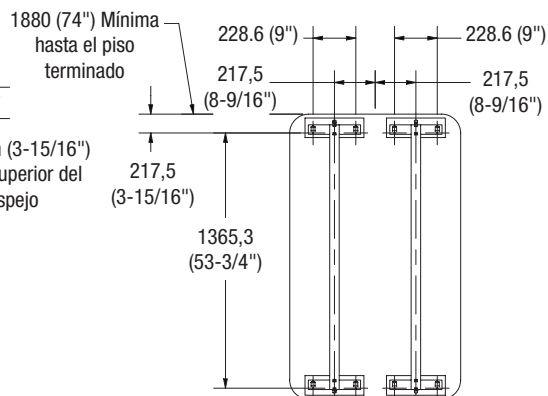

- ☒ Continúe con el Paso B para los modelos 7B1-30xxxxx.
- ☒ Omite el Paso B y continúe con el Paso C en la siguiente página para los modelos 7B1-10xxxxx.


B Ubique el estante del espejo y coloque el estante entre la superficie del montaje de pared y la suspensión H. Fije el estante y la parte inferior de la suspensión H primero, luego fije la parte superior de la suspensión H.

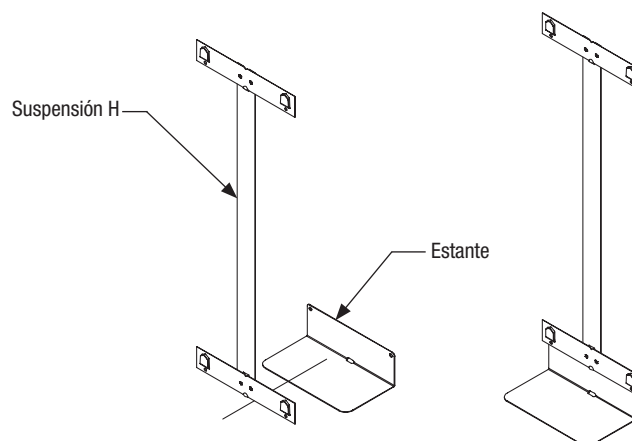

Instalación del espejo sin marco (sigue)

C Alinee la línea central del espejo con la marca central de la superficie de montaje, luego deslice las lanzas del espejo hacia abajo sobre cada lengüeta de la suspensión H. Con las dos lanzas superiores sobre cada lengüeta, levante el espejo recto hacia arriba y sáquelo de las lengüetas. Empuje la parte inferior del espejo hacia la pared, y luego deslice el espejo nuevamente hacia abajo. Repita este proceso hasta que todas las lanzas estén abajo y sobre cada lengüeta.

☒ Verifique que todas las ranuras en la parte trasera del espejo se deslicen sobre **TODAS** las lengüetas del soporte de pared. Cuando el espejo esté fijo en la pared, una lengüeta de seguridad oculta encajará en la posición de bloqueo (escuchará la lengüeta de seguridad encajar en su lugar).

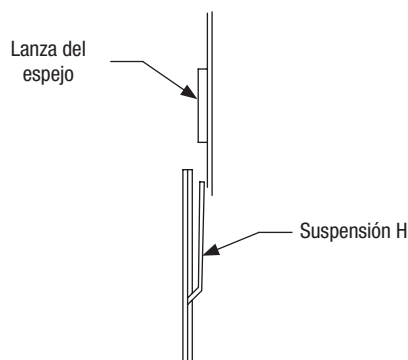

D Después de completar la instalación, intente retirar el espejo de la pared. Si el espejo se sale de la pared, revise si las lengüetas o ranuras están dañadas. Si el espejo no se sale de la pared, se ha instalado correctamente.

☒ Si se debe retirar el espejo, se necesita una herramienta especial (330-166) de Bradley para presionar las lengüetas de seguridad.

Limpieza y mantenimiento

Escanee o haga clic en el código QR a continuación para ver el documento Accesorios para baños de acero inoxidable.

